

גרין מיסט

פוגר זווית רחבה




יישומים

מערפל להשרשות המשלב בקרת לחות והשקיה

מבנה ותכונות

- טיפות גדולות למניעת סחף רוח
- אין טפטוף בזמן השקיה
- כיסוי אחיד
- אל נגר להשקיה בפולסים
- מעברי מים גדולים, רגישות נמוכה לסתימות



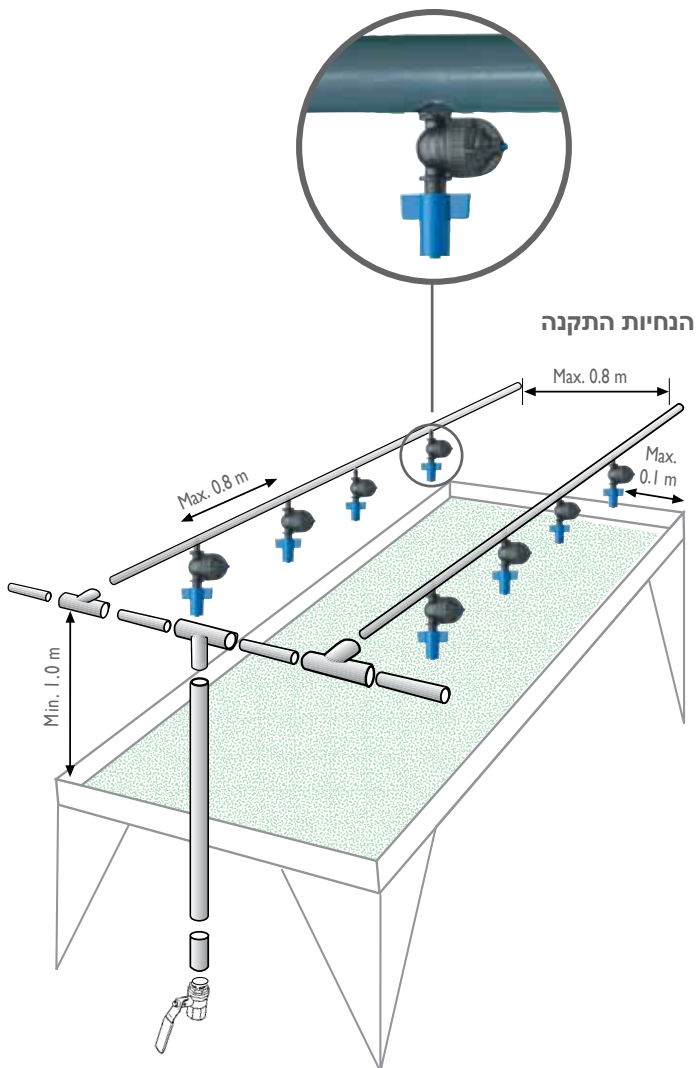

נתונים טכניים

- לחץ עבודה 2-3.5 בר
- ספיקה נומינלית 30 ל/ש
- קוטר הרטבה - 1.2 מ'
- סינון מומלץ - 120 מ"מ / 130 מיקרון
- אל-נגר - לחץ נמוך (שחור)
- לחץ פתיחה 1.4 בר
- לחץ סגירה 0.6 בר

התקנה

- גובה מעל הצמחים 1.0-1.2 מ'
- מרווח שלוחות - 80 ס"מ
- מרווח בין המערפלים - 80 ס"מ
- מרווח מירבי מהשוליים - 10 ס"מ

ספיקה כתלות בלחץ

3.5	3.0	2.5	2.0	לחץ (בר)
40	37	34	30	ספיקה (ל/ש)