

501-U




Sistemas IrriStand

Miniaspersor turbo martillo de bajo volumen montado sobre el IrriStand 50 o en elevador

Aplicaciones: cultivos extensivos, invernaderos, uso residencial y paisajismo

- Para espaciamientos hasta 8 m
- Excelente distribución del agua
- Gotas de tamaño fino para un riego suave en todo tipo de cultivos

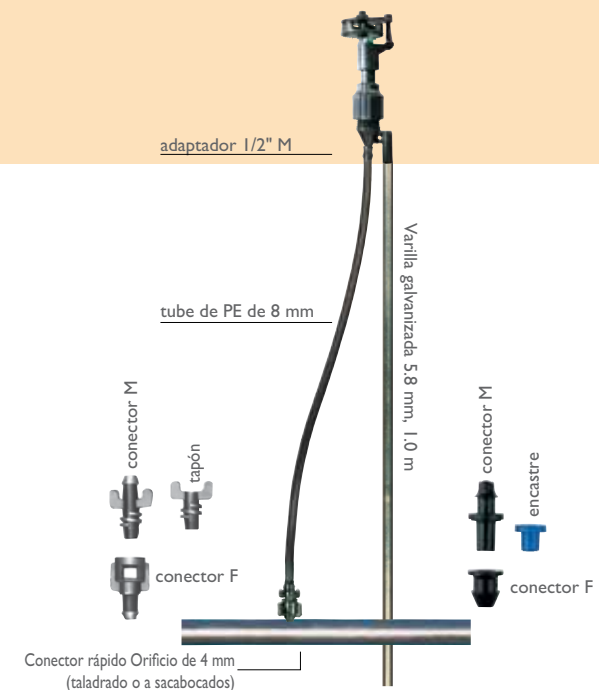

501-U Tabla de Rendimiento

Precipitación (mm/h), Espaciamiento (m)

Color de boquilla (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Espaciamiento (m)				
				6x6	6x7	7x7	7x8	8x8
1.6 Rojo	1.5	100	12.0	2.8	2.4	2.0	1.8	1.6
	2.0	110	12.0	3.1	2.6	2.2	2.0	1.7
	2.5	130	12.0	3.6	3.1	2.7	2.3	2.0
	3.0	150	12.0	4.2	3.6	3.1	2.7	2.3
	3.5	165	12.5	4.6	3.9	3.4	2.9	2.6
1.8* Verde	1.5	150	12.0	4.2	3.6	3.1	2.7	2.3
	2.0	170	13.0	4.7	4.0	3.5	3.0	2.7
	2.5	190	13.0	5.0	4.5	3.9	3.4	3.0
	3.0	210	14.0	5.8	5.0	4.3	3.8	3.3
	3.5	230	14.0	6.4	5.5	4.7	4.1	3.6
2.0 Azul	1.5	160	12.0	4.4	3.8	3.3	2.9	2.5
	2.0	180	13.0	5.0	4.3	3.7	3.2	2.8
	2.5	200	13.0	5.6	4.8	4.1	3.6	3.1
	3.0	220	14.0	6.1	5.2	4.5	3.9	3.4
	3.5	240	14.0	6.7	5.7	4.9	4.3	3.8
2.2 Amarillo	1.5	170	13.5	4.7	4.0	3.5	3.0	2.7
	2.0	200	15.0	5.6	4.8	4.1	3.6	3.1
	2.5	215	15.0	6.0	5.1	4.4	3.8	3.4
	3.0	235	15.5	6.5	5.6	4.8	4.2	3.7
	3.5	250	15.5	6.9	6.0	5.1	4.5	3.9

*Boquilla estándar

Código de color - Uniformidad de distribución	CU > 92%	CU 88-92%	CU 85-88%	CU < 85%
---	----------	-----------	-----------	----------

* Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio

* En condiciones de viento, utilice un espaciamiento más estrecho

