

Rain S 075D



ברזון כיוון טווח פרופורציונאלי



טבלת נתוני פיות (זוית המטרה 11°)


פיה	לחץ (אטמי)	רדיוס (מי)	ספיקה (מ ³ /ש)
1	2	6.7	0.3
	3	7.3	0.4
	3.5	7.9	0.4
	4	8.5	0.5
3	2	8.8	0.7
	3	9.8	0.7
	3.5	10.7	0.8
4	2	9.4	0.8
	3	10.4	0.9
	3.5	11.3	0.9
5	2	11.6	1.0
	3	11.6	1.1
	3	12.2	1.5
	3.5	12.8	1.7
	4	13.4	1.8
			2.0

טבלת נתוני פיות (זוית המטרה 25°)

פיה	לחץ (אטמי)	רדיוס (מי)	ספיקה (מ ³ /ש)
3	2.1	11.0	0.5
	2.8	11.6	0.5
	3.4	12.2	0.6
	4.1	12.3	0.7
0.5	2.1	8.5	0.1
	2.8	8.8	0.1
	3.4	8.8	0.2
	4.1	9.1	0.2
0.75	2.1	8.8	0.2
	2.8	9.1	0.2
	3.4	9.1	0.2
	4.1	9.4	0.2
1	2.1	9.1	0.2
	2.8	9.4	0.2
	3.4	9.4	0.2
	4.1	9.8	0.3
2	2.1	9.8	0.3
	2.8	10.1	0.3
	3.4	10.4	0.4
	4.1	10.4	0.4
4	2.1	11.0	0.6
	2.8	12.2	0.7
	3.4	12.8	0.8
	4.1	12.8	0.8
6	2.1	11.6	1.0
	2.8	13.1	1.1
	3.4	14.0	1.2
	4.1	14.3	1.4
8	2.1	13.7	1.4
	2.8	14.6	1.5
	3.4	14.9	1.7
	4.1	15.5	1.9

תכונות ויתרונות

- ברזון כיוון טווח פרופורציונאלי: מאפשר את שינוי טווח ההשקיה בו-זמנית באופן פרופורציונאלי עד 75% ללא פגיעה בפיזור המים
- טווח המטרה: 6.7 מי עד 15.5 מי
- גזרת המטרה: 40° - 360° (מעגל מושלם)
- שעור המטרה: 3 מ"מ/ש - 29 מ"מ/ש (בתלות בשטח ההמטרה ובסוג הפיה)
- ספיקה: 0.1 מ"מ"ש - 2 מ"מ"ש
- לחצי עבודה: 2 אטמי - 5 אטמי
- מגוון רחב של פיות:
- פיה סטנדרטית מותקנת בממטיר (3)
- 8 פיות סטנדרטיות - 25°
- 4 פיות לזווית נמוכה - 11°
- כיסוי גומי
- אטם כפול למניעת חדירת חול
- גובה גיחה: 10.2 ס"מ
- אופציה לשסתום אל נגר
- מנגנון גיר סגור
- חיבור כניסה 3/4" קוני
- 5 שנים אחריות

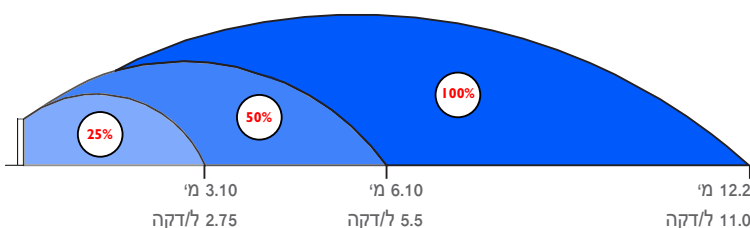

שינוי טווח ההשקיה והספיקה בו-זמנית באופן פרופורציונאלי עד 75%

