

Super 10



No regulado
(base negra)



Regulado
(base plateada)

Aplicaciones: cultivos extensivos, invernaderos, uso residencial y paisajismo

- Para espaciamientos hasta 12 m
- Motor a bolilla, compacto, robusto, cerrado y protegido
- Boquilla a bayoneta para un mantenimiento sencillo
- Regulador de caudal (R.C.) (opcional)
- Excelente distribución del agua
- Boquilla marrón para protección de senderos

Super 10 Tabla de Rendimiento

Precipitación (mm/h), Espaciamento (m)

| Color de boquilla (mm) | P (bar) | Q (l/h) | D (m) | Precipitación (mm/h) Espaciamento (m) | | | | | |
|------------------------|---------|---------|-------|---------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 9x9 | 9x10 | 10x10 | 9x12 | 10x12 | 12x12 |
| Azul | 2.5 | 360 | 17.0 | 4.5 | 4 | 3.6 | | | |
| | 3.0 | 395 | 17.0 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | | | |
| | 3.5 | 425 | 16.5 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | | | |
| | 4.0 | 455 | 16.0 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | | | |
| R.C. | 3.0-5.0 | 360 | 18.0 | 4.5 | 4 | 3.6 | | | |
| Amarillo | 2.5 | 450 | 20.0 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.1 |
| | 3.0 | 495 | 20.0 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 3.4 |
| | 3.5 | 530 | 19.5 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 3.7 |
| | 4.0 | 570 | 19.0 | 7 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 3.9 |
| R.C. | 3.0-5.0 | 450 | 20.0 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 3.1 |
| Verde | 2.5 | 550 | 20.0 | 6.7 | 6 | 5.4 | 5 | 4.5 | 3.8 |
| | 3.0 | 600 | 20.0 | 7.4 | 6.7 | 6 | 5.6 | 5 | 4.2 |
| | 3.5 | 650 | 20.0 | 8 | 7.2 | 6.5 | 6 | 5.4 | 4.5 |
| | 4.0 | 695 | 19.5 | 8.6 | 7.7 | 6.9 | 6.4 | 5.8 | 4.8 |
| R.C. | 3.0-5.0 | 550 | 20.0 | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 3.8 |
| Rojo | 2.5 | 670 | 20.5 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 6.1 | 5.5 | 4.6 |
| | 3.0 | 735 | 20.5 | 9 | 8.1 | 7.3 | 6.8 | 6.1 | 5.1 |
| | 3.5 | 790 | 20.0 | 9.7 | 8.7 | 7.8 | 7.3 | 6.5 | 5.4 |
| | 4.0 | 850 | 20.0 | 10.4 | 9.4 | 8.4 | 7.8 | 7 | 5.9 |
| R.C. | 3.0-5.0 | 670 | 20.5 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 6.2 | 5.5 | 4.6 |

Código de color - Uniformidad de distribución CU > 92% CU 88-92% CU 85-88% CU < 85%


R.C.= Regulador de Caudal

* Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio

* En condiciones de viento, utilice un espaciamento más estrecho

Sistemas IrriStand

Miniaspersor impulsado a bolilla, de largo alcance montado sobre el Irristand 52 o en elevador

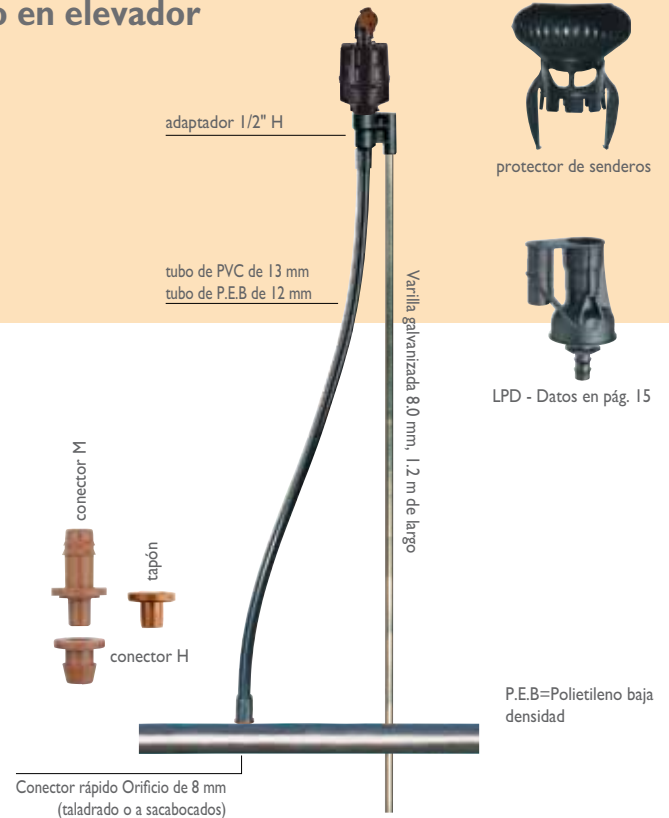

Boquilla de color marrón, sólo para protector de senderos

| Color de boquilla (mm) | P (bar) | Q (l/h) | D (m) |
|------------------------|---------|---------|-------|
| Marrón | 2.5 | 320 | 19 |
| | 3.0 | 350 | 19 |
| | 3.5 | 380 | 19 |
| | 4.0 | 405 | 19 |
| R.C | 3.0-5.0 | 320 | 19 |

