

502-H



Sistemas IrriStand

Miniaspersor turbo martillo de bajo volumen montado sobre el Irristand 52 o en elevador

Aplicaciones: cultivos extensivos, invernaderos, uso residencial y paisajismo

• Para espaciamentos hasta 10 m

502-H Tabla de Rendimiento


Precipitación (mm/h), Espaciamento (m)

Color de boquilla (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Espaciamento (m)				
				8x8	8x9	9x9	9x10	10x10
2.5 Rojo	1.5	226	13.0	3.5	3.1	2.8	2.5	2.3
	2.0	263	15.0	4.1	3.5	3.2	2.9	2.6
	2.5	292	15.5	4.6	4.0	3.6	3.2	2.9
	3.0	318	16.5	5.0	4.4	3.9	3.5	3.2
	3.5	345	17.0	5.4	4.8	4.2	3.8	3.4

Código de color - Uniformidad de distribución CU > 92% CU 88-92% CU 85-88% CU < 85%

* Tabla de rendimiento bajo condiciones de laboratorio

* En condiciones de viento, utilice un espaciamento más estrecho

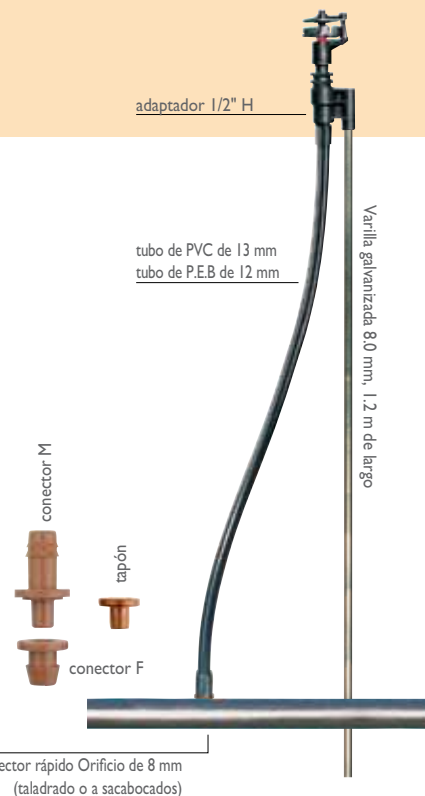

P.E.B= Polietileno baja densidad