


שוטף שלוחה



נתונים טכניים

- לחץ עבודה: 0.5-3.0 בר
 - לחץ מינימום לסגירה: 0.5 בר
 - משך מחזור השטיפה: 15-25 שניות
 - נפח השטיפה: 2-2.5 ליטר
 - ספיקת שטיפה: 300 ליטר לשעה
- חשוב!** התקן את השוטף בגובה הטפטפת האחרונה או מעל, להשגת תפקוד תקין

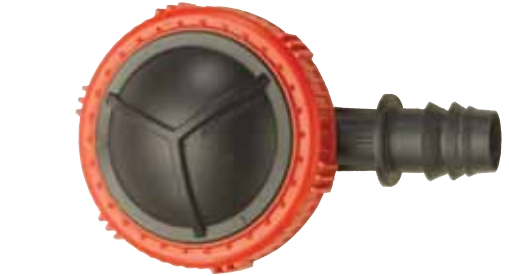

מגוף אוטומטי לשטיפת שלוחות, לתחזוקה יעילה של קווי טפטוף

יישומים

- טפטוף על-קרקעי וטפטוף טמון
- שטיפה אוטומטית של שלוחת הטפטוף, מתבצעת בתחילת כל מחזור השקיה
- אפקטיביות גבוהה במקרים שאיכות המים מחייבת שטיפה תקופה
- חיסכון בשעות עבודה

מבנה ותכונות

- מעברי מים רחבים המבטיחים אמינות מקסימלית
- מבנה עמיד ופשוט, לא כולל רכיבים ממתכת
- עשוי מחומרים איכותיים העמידים לחומצות ודשנים
- מבחר גדול של חיבורים
- טבעת אדומה לזיהוי קל בשטח
- פתיחה וניקוי קלים ופשוטים של כל חלקי המגוף כולל מבוך ההשפיה

